



	„LOTA_UGR“ LINEAR LED LUMINAIRE	ENG
	"LOTA_UGR" LED LINIJINIS ŠVIESTUVAS	LTU
	"LOTA" LINEĀRAIS LED GAISMEKLIS	LV
	"LOTA" LINEAARNE LED-VALGUSTIK	EST
	„LOTA“ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК	RU



LOTA\_20W\_G\_LED\_UGR\_1800, Grey: 6004000108, Black: 6004000112, White: 6004000116 - 1678 lm  
 LOTA\_40W\_G\_LED\_UGR\_3600, Grey: 6004000109, Black: 6004000113, White: 6004000117 - 3011 lm  
 LOTA\_54W\_G\_LED\_UGR\_5000, Grey: 6004000110, Black: 6004000114, White: 6004000118 - 4689 lm  
 LOTA\_72W\_G\_LED\_UGR\_6800, Grey: 6004000111, Black: 6004000115, White: 6004000119 - 6022 lm

## 1. Designated Use/Paskirtis/ Izmantošana/ Sihtotstarve

- 1.1 LOTA LED linear luminaire are an indoor use. Suitable for a wide range of locations: offices, houses, retail shops etc.
- 1.1 LOTA yra linijinis vidaus patalpų šviestuvai. Tinkamas įvairioms vietoms apšviesti, tokioms kaip biurui, darbo kambariai, bibliotekos, prekybinės patalpos ir t.t.
- 1.1 LOTA gaismekli ir automātiskai LED apgaismojuma kontrolei. Piemērots daudzveidīgam vietu apgaismojumam: birojs, dzīvojamā īstaba, koridoru, kāpņu, kā arī citām vietām
- 1.1 LOTA LED-lineaarvalgusti on sisetingimustes kasutatav. Sobib paljudes kohtades: kontorid, majad, jaekauplused jne.  
 Светодиодные линейные светильники LOTA LED предназначены для внутреннего использования. Подходит для самых разных локаций: офисы, дома, магазины и т. Д

## 2. Safety / Sauga/ Drošība/ Ohutus/безопасность


- 2.1 Electrical appliances must be connected only by competent person
- 2.1 Elektros prietaisus turi prijungti tik kompetentingas asmuo
- 2.1 Elektriskās ierīces drīkst pievienot tikai kompetenta persona
- 2.1 Elektriseadmed peavad olema ühendatud ainult pädeva isikuga
- 2.1 Электрические приборы должны подключаться только компетентным лицом
- 2.2 Switch off the electricity at the fuse box by removing the relevant fuse or switching off the circuit breaker before proceeding with the installation
- 2.2 Prieš pradėdami bet kokius šviestuvo pajungimo darbus, išjunkite elektros energiją įvadiniame skydelyje. Draudžiama jungti šviestuvą esant neišjungtai įtampai
- 2.2 Pirms sākt jebkura gaismekli savienojuma darbus, atslēdziet elektrību ievada sadalē, ir aizliegts veikt darbus ja nav atslēgta elektrība
- 2.2 Enne paigaldamist lülitage elekter kaitsekiibist välja või lülitage kaitseüliliti välja
- 2.2 Отключите электричество в блоке предохранителей, удалив соответствующий предохранитель или выключив автоматический выключатель, прежде чем приступить к установке
- 2.3 The external flexible cable of this luminaire cannot be replaced. If the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed
- 2.3 Išorinis šviestuvo laidas nėra keičiamas. Jeigu laidas yra pažeistas, šviestuvai turi būti sunaikinamas
- 2.3 Ši gaismekļa izejošo kabeli nevar aizstāt. Ja vads ir bojāts, gaismeklis ir jāiznīcina
- 2.3 Selle valgusti välisest paindlikku kaablit ei saa asendada. Kui juhe on kahjustatud, tuleb valgusti hävitada
- 2.3 Внешний гибкий кабель этого светильника не подлежит замене. Если кабель поврежден, светильник должен быть уничтожен
- 2.4 The light source of this luminaire is not replaceble; When light source reaches it's end of life the whole luminaire shall be replaced
- 2.4 Šviesos šaltinis nekeičiamas. Jeigu šviesos šaltinis pasiekia savo gyvavimo pabaigą, visas šviestuvai turi būti keičiamas kitu
- 2.4 Ši gaisnekļa gaismas avots nav nomaināms; Kad gaismas diodes izdeg, ir jānomaina viss gaismeklis
- 2.4 Selle valgusti valgusalikikas ei ole asendatav; Kui valgusahai jõuab selle eluea lõpuni, tuleb kogu valgusti asendada
- 2.4 Источник света этого светильника не заменим; Когда срок службы источника света истекает, весь светильник заменяется
- 2.5 Connecting leads required a separate terminal block, and box for connection to the fixed wiring. Terminals and box are not included to the set
- 2.5 Maitinimo šaltinio laidai turi būti prijungti prie pagrindinių laidų atskirais gnybtais. Gnybtai turi būti montuojami atskiroje montavimo dėžutėje. Nei gnybtai nei dėžutė neįeina į šviestuvo komplektaciją
- 2.5 Ši gaisnekļa gaismas avots nav nomaināms; Kad gaismas diodes izdeg, ir jānomaina viss gaismeklis
- 2.5 Ühendusjuhtmed vajavad eraldi klemmplokki ja kasti fikseeritud juhtmesistikuga ühendamiseks. Terminalid ja karp ei kuulu komplekti
- 2.5 Для подключения выводов требуется отдельный клеммный блок и коробка для подключения к стационарной проводке. Терминалы и коробка не входят в комплект

## 3. Connection/Pajungimas/Savienojums/Ühendus/Подключение


- 3.1 Connect the cable to the terminal block as follows (see connection diagram): Ensure the connections are secure.
- 3.1 Iš šviestuvo išeinančius laidus, junkite per jungtį, kaip tai parodyta pajungimo schemeje.
- 3.1 Pievienojiet kabeli pie termināla bloka sekojot pielikumā redzamajai shēmai, pārliecinieties ka savienojumi ir droši pievienoti. Ühendage juhe jārgneval viisil klemmploki külge (vt ühendamisdiagrammi): veenduge, et ühendused on kindlalt kinni.
- 3.4 Подключите кабель к клеммной колодке следующим образом (см. Схему подключения): Убедитесь, что соединения надежны

L	Live/Fazē/Fäze/Faas/Фаза	Transparent/Permatomas/Caurspīdīgs/Lābipaistev/ Прозрачный
N	Neutral/Nulis/Nulle/Neutraalne/Ноль	Transparent/Permatomas/Caurspīdīgs/Lābipaistev/ Прозрачный
E	Earth/Zemē/Zeme/Maa/Земля	Transparent/Green / Permatomas/Zalias / Caurspīdīgs/zaļš / Lābipaistev/ Roheline / Прозрачный/Зеленый



#### 4. Installation/ Montavimas/ Uzstādīšanas/ Paigaldus/ монтаж




- Put two cable grippers in to the slot
- Du laikiklius įkiškite į griovelį šviestuve
- Ievietojiet ligzdā abus kabeļu satvērējus
- Asetage kaks kaabitsa haaratsid pesasse
- Вставьте два кронштейна в зазор светильника




- Connect the wire's with grippers and fasten the luminaire to the ceiling
- Pakabinimo sraigtais sujunkite laikiklius ir pritvirtinkite šviestuvą prie lubų
- Savienojiet vadus ar satvērējiem un piestipriniet gaismekli pie griestiem
- Ühendage juhtmega haaratsid ja kinnitage valgusti lakke
- Соедините тросы зажимами и прикрепите светильник к потолку



- Connect the wire's to the grid. Turn it on, check installation is correct
- Prijunkite laidus prie ateinančių elektros laidų. Įjunkite, patikrinkite, ar instaliuota teisingai
- Pvienojiet vadi tīklam. eslēdziet, pārbaudiet, vai instalācija ir pareiza.
- Lūlitage see sisse, kontrollige, kas installimine on õige
- Подключите провода к электросети. Включите, проверьте правильно ли установлено

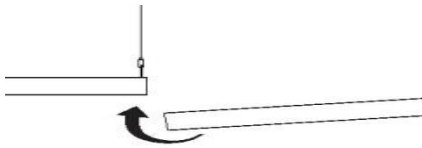

- It is possible connect luminaires to the line.
- Šviestuvus galima jungti į liniją
- Gaismekļus ir iespējams pievienot līnijā
- Valgusti on võimalik ühendada
- Светильники можно подключить в линию



- Connect the luminaires with a special plate
- Jungiant į liniją, šviestuvus sutvirtinkite specialia plokšte
- Savienojiet gaismekļus ar īpašu plāksni
- Ühendage valgustid spetsiaalse plaadiga.
- При подключении к линии закрепите светильники специальной пластиной.

Technical specification/Techninė specifikacija/Tehniskā specifikācija/Tehniline kirjeldus/Техническая спецификация	
Energy Efficiency/Energijos efektyvumo klasė/Energo efektiivtāte/Energiatõhusus/Энергоэффективность	A+
Power Supply/Įtampa/Enerģijas padeve/Toiteallikas/Источник питания	220-240V/ 50Hz
Power factor/Galios koeficients/Jaudas koificients/Võimsustegur/Фактор силы	>0.90
Colour Temperature/Šviesos spalva/Gaismas temperatūra/Vārvi temperatuur/Цветовая температура	4000 Kelvin
Colour Rendering Index/Šviesos atitikties koeficients (CRI)/Gaismas atbilstība naturāļajai gaismai CRI/Vārvialdusindeks (CRI)/Индекс цветопередачи	≥80
Lamp beam angle/Šviesos kampas/Lampas gaismas leņķis/Lambi kiirgusnurk/Угол луча лампы	110°
Conforms to current EC Directives/Atitinka ES reikalavimus ir direktyvas /Ierīce atbilst ES direktīvām un prasībām /Vastab kehtivatele Euroopa Komisjoni direktiividele	
Environmental Protection/Apsaugos laipnis/Aizsardzība pret ārējo vidi/Keskonnakaitse/Степень защиты	IP40
Warranty (months)/Garantija (mēnesiais)/Garantija (mēnešiem)/Garantii (kuud)/Гарантия (месяцы)	36