

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

BOSTON90_B_2X36W_LED_5400

Õhuke ümmargune universaalne LED-valgusti, pinnale paigaldatav, 2,4 Gz valguse ereduse ja spektri kaugjuhtimispuldiga. Lihtne juhtimine ka telefonirakenduse kaudu. Vastupidav keskkonnateguritele IP20, IK05. Korpus: valge või must värvitud teras. Valgushajuti: Akrüülist. Ühendamine kiirühendusplokkide kaudu. Komplektis pult valgusvoog ja -spektri reguleerimiseks. Valguse spekter reguleeritav vahemikus 3000K - 6500K.



IP20

IK05

75lm/W -
153lm/W

Tehnilised andmed

Tootekood: 6004000084

Elektrilised andmed

Nominaalvõimsus	2x36 W
Töövõimsus	37W - 75W
Nominaalpinge	165-240 V
Võimsustegur	≥0.90
Sagedus	50/60 Hz

Fotomeetrilised andmed

Värvitemperatuur (CCT)	3000-6500 K
Valgusti tõhusus	75lm/W - 153lm/W
Valgusvoog	5681 lm Max
CRI	≥80
UGR	<21,5
Virvendusindeks	Flicker-Free

Valguse tehnilised andmed

Valguse langemisnurk	120°
----------------------	------

Mõõtmed ja kaal

Läbimõõt	Ø450 mm
Kõrgus	50 mm
Netokaal	1,576 kg

Materjalid

Korpus	Teras
Korpuse värvus	Must
Hajutaja	Akrüül

Tööttingimused

Ümbritseva keskkonna temperatuurivahemik	-20...+65°C
--	-------------

Vastupidavus

Vastupidavus L80/B50 25°	25000 tundi
LED kaubamärk	EPISTAR
Toiteallikas	TOPE 2.4G 36Wx2

Paigaldusinfo

Paigalduse tüüp	Pinnale paigaldatav
Paigalduse koht	Lagi


Võimalused	
Hämmardamine	Jah
Ühendusviis	Kiirühenduskarbid
Standardid ja sertifikaadid	
Kaitseklass IK	IK05
Kaitse tüüp IP	IP20
Standardid	CE, RoHS
Garantii	24 kuudes

Logistikaandmed

Esmane pakend	
Tootekood	6004000084
Pakend	Pappkast
Tükki pakendis	1 tükki
Pakendi mõõtmed, brutokaal	495x500x65 mm ; 1,95 kg
Esmane pakendi EAN-kood	4772007009923
Teisene pakend	
Pakend	Pappkast
Tükki teisene pakendis	6 tükki
Pakendi mõõtmed, brutokaal	510x405x510 mm ; 12,634kg
Teisese pakendi EAN-kood	4772007009961


Lisad

Energiatõhusus


TopE Lighting
 6004000084


A
B
C
D
E
F
G

72
kWh/1000h

 2019/2015



Fotomeetriline diagramm

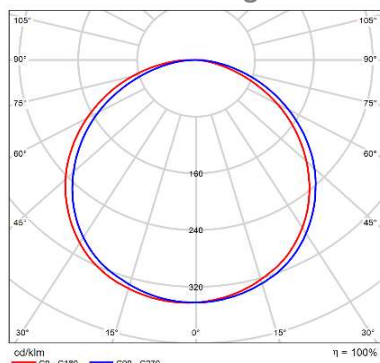

Polar LDC

Kõik tootesarja tooted

6004000081	BOSTON90_W_2x48W_LED_7200
6004000082	BOSTON90_W_2X36W_LED_5400
6004000083	BOSTON90_W_2X60W_LED_8400
6004000084	BOSTON90_B_2X36W_LED_5400
6004000085	BOSTON90_B_2X48W_LED_7200
6004000086	BOSTON90_B_2X60W_LED_8400

