

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

LAOS100_18W_LED_1800

Tolmu- ja veekindel led-valgusti. Vastupidav keskkonnateguritele IP65. Löögikindel IK08. Püsiva võimsusega elektrooniline toiteallikas. Alus - valge polükarbonaat (PC). Valgushajuti: polükarbonaat (PC). Valgusti on varustatud kiire lakke paigalduse komplektiga. Komplektis 4000K LED



IP65

IK08

79,72 lm/W

Tehnilised andmed

Tootekood:

6007000005

Elektrilised andmed

Nominaalvõimsus	18 W
Töövõimsus	18.1W
Nominaalpinge	165-240 V
Võimsustegur	≥0.90
Sagedus	50/60 Hz

Fotomeetrilised andmed

Värvitemperatuur (CCT)	4000 K
Valgusti tõhusus	79,72 lm/W
Valgusvoog	1443 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Virvendusindeks	Flicker-Free

Valguse tehnilised andmed

Valguse langemisnurk	120°
----------------------	------

Mõõtmed ja kaal

Mõõdud	685×43x30 mm
Netokaal	0,174 kg

Materjalid

Korpus	Polükarbonaat
Korpuse värvus	Valge
Hajutaja	Polükarbonaat

Töötingimused

Ümbritseva keskkonna temperatuurivahemik	-20...+65°C
--	-------------

Vastupidavus

Vastupidavus L80/B50 25°	30000 tundi
LED kaubamärk	EPSTAR
Toiteallikas	DY-HPF-12-25P-EMC

Paigaldusinfo

Paigalduse tüüp	Pinnale paigaldatav
Paigalduse koht	Lagi / Sein

Võimalused	
Hämardamine	-
Ühendusviis	Juhtmed 2 poolust
Standardid ja sertifikaadid	
Kaitseklass IK	IK08
Kaitse tüüp IP	IP65
Standardid	CE, RoHS
Garantii	36 kuudes

Logistikaandmed

Esmane pakend	
Tootekood	6007000005
Pakend	Paber / Plast
Tükki pakendis	1 tükki
Pakendi mõõtmed, brutokaal	710x45x35 mm, 0,206 kg
Esmase pakendi EAN-kood	4772007005505
Teisene pakend	
Pakend	Pappkast
Tükki teisene pakendis	20 tükki
Pakendi mõõtmed, brutokaal	720x360x115 mm, 4,610 kg
Teisese pakendi EAN-kood	4772007005543

Lisad

Energiatõhusus

ENERGY


TopE Lighting
6007000005

A
B
C
D
E
F
G


18
kWh/1000h

2016/07/015

Fotomeetriline diagramm

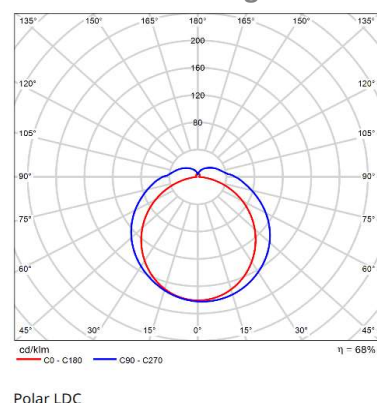

Mõõdud

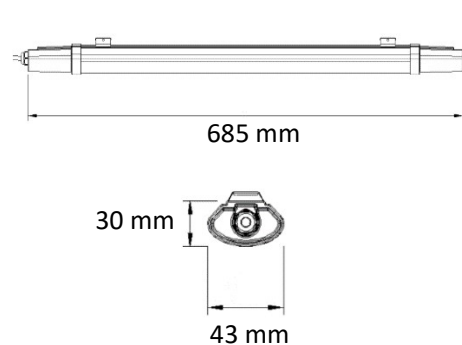

Kõik tootesarja tooted

6007000005	LAOS100_18W_LED_1800
6007200005	LAOS100_18W_LED_1800_EM (EMERGENCY)
6007000001	LAOS100_36W_LED_3600
6007200001	LAOS100_36W_LED_3600_EM (EMERGENCY)

