


## TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

### MODENA80\_S\_16W\_LED\_1140

Pinnale paigaldatav LED-valgusti, 31 mm paksune profiil. Püsiva võimsusega elektrooniline toiteallikas. Vastupidav keskkonnateguritele IP44. Löögikindel IK05. Korpus: valgeks värvitud alumiinium (RAL9016). Valgushajuti: polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. Komplektis 4000K LED

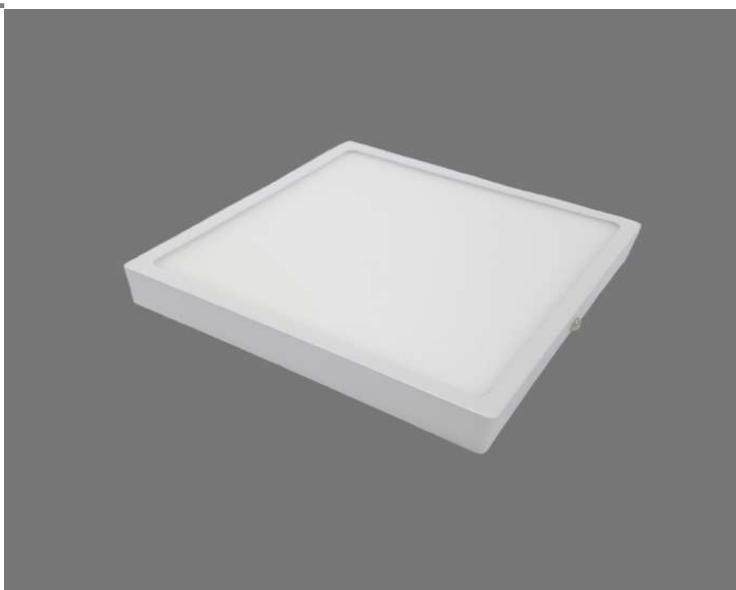

IP44

IK05

75,30 lm/W

#### Tehnilised andmed

Tootekood: 6004000024

#### Elektrilised andmed

Nominaalvõimsus	16W
Töövõimsus	15,51W
Nominaalpinge	165-240 V
Võimsustegur	≥0.50
Sagedus	50/60 Hz

#### Fotomeetrilised andmed

Värvitemperatuur (CCT)	4000K
Valgusti tõhusus	75,30 lm/W
Valgusvoog	1168 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5

#### Valguse tehnilised andmed

Valguse langemisnurk	120°
----------------------	------

#### Mõõtmed ja kaal

Mõõdud	145x145x31 mm
Netokaal	0,358 kg

#### Materjalid

Korpus	Alumiinium
Korpuse värvus	Valge
Hajutaja	Polükarbonaat, UV-stabiliseeritud

#### Töötingimused

Ümbritseva keskkonna temperatuurivahemik	-20...+65°C
--	-------------

#### Vastupidavus

Vastupidavus L80/B10 25°	50000 tundi
LED kaubamärk	EPISTAR
Toiteallikas	TOPE (YLQD-6-16)

#### Paigaldusinfo

Paigalduse tüüp	Pinnale paigaldatav
Paigalduse koht	Lagi

Võimalused	
Hävardamine	-
Ühendusviis	Kiirühenduskarbid
Standardid ja sertifikaadid	
Kaitseklass IK	IK05
Kaitse tüüp IP	IP44
Standardid	CE, RoHS
Garantii	36 kuudes

## Logistikaandmed

### Esmane pakend


Tootekood	6004000024
Pakend	Pappkast
Tükki pakendis	1 tükki
Pakendi mõõtmed, brutokaal	154x152x37 mm ; 0,408 kg
Esmase pakendi EAN-kood	4772007005215

### Teisene pakend

Pakend	Pappkast
Tükki teisene pakendis	60 tükki
Pakendi mõõtmed, brutokaal	480x405x330 mm ; 25,136 kg
Teisese pakendi EAN-kood	4772007005758

## Lisad

## Energiatõhusus



## Kõik tootesarja tooted

6004000022	MODENA80_S_8W_LED_570
6004000024	MODENA80_S_16W_LED_1140
6004000025	MODENA80_S_22W_LED_1570
6004000026	MODENA80_S_30W_LED_2150

