


TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

MODENA80_S_22W_LED_1570

Pinnale paigaldatav LED-valgusti, 31 mm paksune profiil. Püsiva võimsusega elektrooniline toiteallikas. Vastupidav keskkonnateguritele IP44. Löögikindel IK05. Korpus: valgeks värvitud alumiinium (RAL9016). Valgushajuti: polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. Komplektis 4000K LED

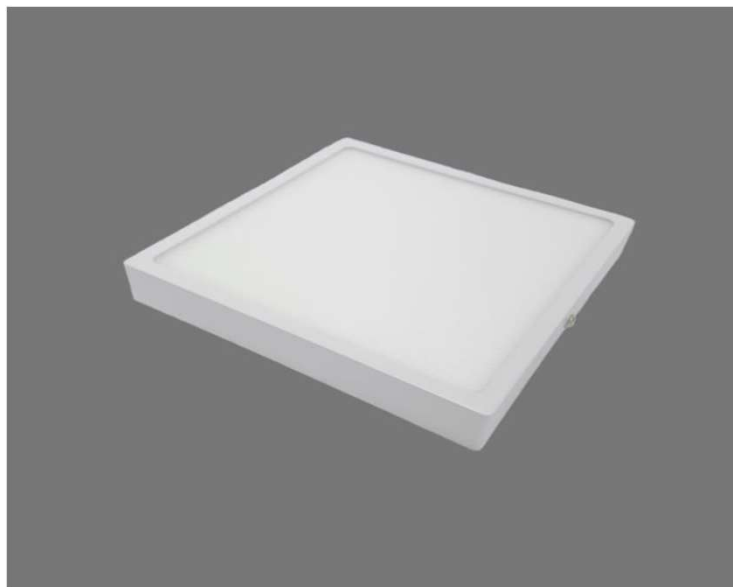

IP44

IK05

85,68 lm/W

Tehnilised andmed

Tootekood:

6004000025

Elektrilised andmed

Nominaalvõimsus	22 W
Töövõimsus	20,68 W
Nominaalpinge	165-240 V
Võimsustegur	≥0.50
Sagedus	50/60 Hz

Fotomeetrilised andmed

Värvitemperatuur (CCT)	4000 K
Valgusti tõhusus	85,68 lm/W
Valgusvoog	1772 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5

Valguse tehnilised andmed

Valguse langemisnurk	120°
----------------------	------

Mõõtmed ja kaal

Mõõdud	171x171x31 mm
Netokaal	0,472 kg

Materjalid

Korpus	Alumiinium
Korpuse värvus	Valge
Hajutaja	Polükarbonaat, UV-stabiliseeritud

Töötingimused

Ümbritseva keskkonna temperatuurivahemik	-20...+65°C
--	-------------

Vastupidavus

Vastupidavus L80/B10 25°	50000 tundi
LED kaubamärk	EPISTAR
Toiteallikas	TOPE (YLQD-6-22)

Paigaldusinfo

Paigalduse tüüp	Pinnale paigaldatav
Paigalduse koht	Lagi

Võimalused	
Hämardamine	-
Ühendusviis	Kiirühenduskarbid
Standardid ja sertifikaadid	
Kaitseklass IK	IK05
Kaitse tüüp IP	IP44
Standardid	CE, RoHS
Garantii	36 kuudes

Logistikaandmed

Esmane pakend


Tootekood	6004000025
Pakend	Pappkast
Tükki pakendis	1 tükki
Pakendi mõõtmed, brutokaal	179x179x37 mm ; 0,532 kg
Esmase pakendi EAN-kood	4772007005222

Teisene pakend

Pakend	Pappkast
Tükki teisene pakendis	60 tükki
Pakendi mõõtmed, brutokaal	550x400x380 mm ; 32,648 kg
Teisese pakendi EAN-kood	4772007005765

Lisad

Energiatõhusus



Kõik tootesarja tooted

6004000022	MODENA80_S_8W_LED_570
6004000024	MODENA80_S_16W_LED_1140
6004000025	MODENA80_S_22W_LED_1570
6004000026	MODENA80_S_30W_LED_2150

