


TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

UFA150_150W_LED_23000

Kõrgete ruumide led-valgusti. Vastupidav keskkonnateguritele IP65. Püsiva võimsusega elektrooniline toiteallikas. Löögikindel IK08. Korpus: valatud alumiinium. Lääts hajuti polükarbonaat (PC). Valgustuse nurk 90°. Komplektis 4000K LED.

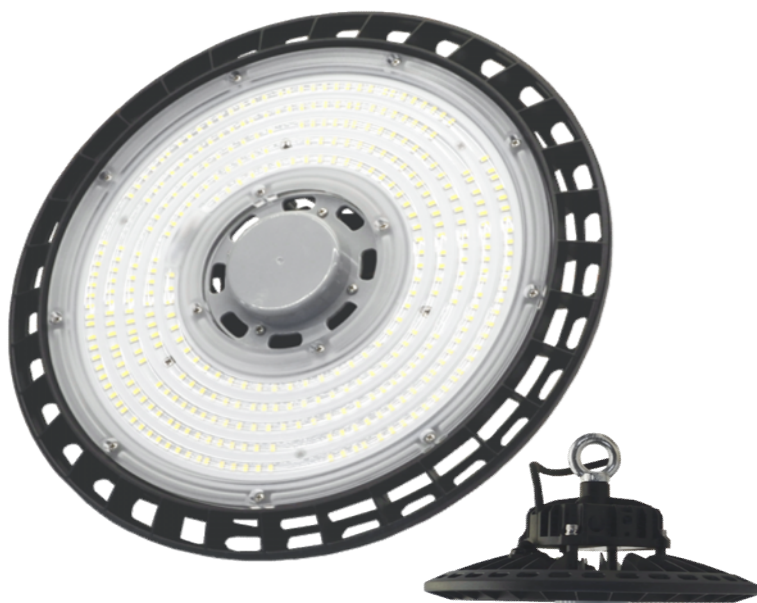

IP65

IK08

152,84 lm/W

Tehnilised andmed

Tootekood:

6009000002

Elektrilised andmed

Nominaalvõimsus	150 W
Töövõimsus	150,2 W
Nominaalpinge	165-240 V
Võimsustegur	≥0.95
Sagedus	50/60 Hz

Fotomeetrilised andmed

Värvitemperatuur (CCT)	4000 K
Valgusti tõhusus	152,84 lm/W
Valgusvoog	22958 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Virvendusindeks	Flicker-Free

Valguse tehnilised andmed

Valguse langemisnurk	90°
----------------------	-----

Mõõtmed ja kaal

Läbimõõt	Ø315mm
Kõrgus	160 mm
Netokaal	2,142 kg

Materjalid

Korpus	Alumiinium
Korpuse värvus	Must
Hajutaja	Polükarbonaat

Töötingimused

Ümbritseva keskkonna temperatuurivahemik	-30...+50°C
--	-------------

Vastupidavus

Vastupidavus L80/B50 at 25°	50000 tundi
LED kaubamärk	PHILLIPS LUMILED
Toiteallikas	LIFUD LF-FHB200YE(A)

Paigaldusinfo

Paigalduse tüüp	Riputatav
Paigalduse koht	Lagi
Võimalused	
Häpardamine	-
Ühendusviis	Juhtmed 3 poolust
Standardid ja sertifikaadid	
Kaitseklass IK	IK08
Kaitse tüüp IP	IP65
Standardid	CE, RoHS
Garantii	60 kuudes

Logistikaandmed


Esmane pakend

Tootekood	6009000002
Pakend	Pappkast
Tükki pakendis	1 tükki
Pakendi mõõtmed, brutokaal	340x330x155mm ; 2,728 kg
Esmane pakendi EAN-kood	4772007005499


Lisad

Riputuskonks kuulub komplekti

Energiatõhusus

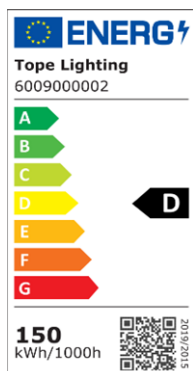


Fotomeetriline diagramm

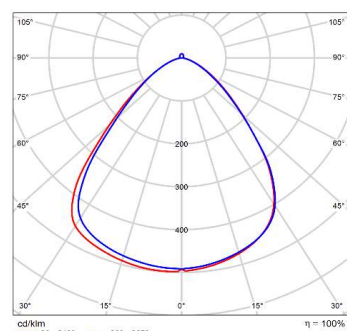

Polar LDC

Mõõdud

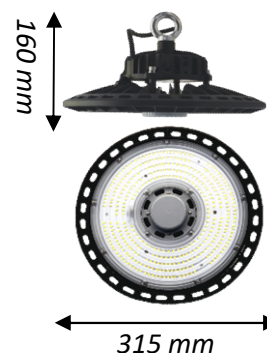

Kõik tootesarja tooted

6009000001 UFA140_100W_LED_14000
6009000002 UFA140_150W_LED_21000
6009000003 UFA140_200W_LED_28000
6009100001 UFA140_100W_LED_14000_DIM
6009100002 UFA140_150W_LED_21000_DIM
6009100003 UFA140_200W_LED_28000_DIM
6009400001 UFA140_100W_LED_14000_DALI
6009400002 UFA140_150W_LED_21000_DALI
6009400003 UFA140_200W_LED_28000_DALI
6009200001 UFA140_100W_LED_14000_EM
6009200002 UFA140_150W_LED_21000_EM
6009200003 UFA140_200W_LED_28000_EM



TopE Lighting arendab ja täiustab oma tooteid pidevalt. Sellega seoses jätab TopE Lighting endale õiguse muuta toodete spetsifikatsioone ilma eelneva teavitamise või avaliku teadaandeta.